
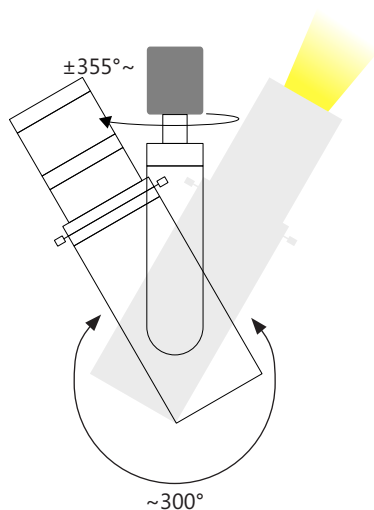


CONTOUR+ TRK

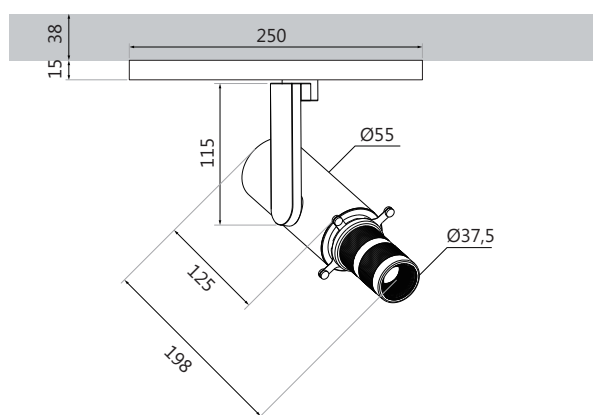

Codice prodotto - Product Code

CONTOUR+TRK_xx_B_kkk

. xx= 27 (2700°K), 30 (3000°K), 35 (3500°K), 40 (4000°K)

. kkk (solo se dimmerabile/only for dimming)=
DA (Dali2), CA (Casambi)

Caratteristiche - Specifications

Materiale - Material	Alluminio - Aluminum
Peso al metro - Weight per meter	610 g
Grado protezione - IP rating	IP20
Verniciature standard - Standard painted finishes	
Marcature - Marking	CB CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Incluso - Included - ON/OFF
Tensione di alimentazione - Supply voltage	100 V - 240 V
Frequenza di alimentazione - Power frequency	50 - 60 Hz
Potenza totale - Total power	20 W
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi - Dali
Dimmerazioni su richiesta - Dimming on request	Dimming on board

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED		
Tensione minima sul secondario - Minimum voltage on secondary circuit	33 V		
Corrente di pilotaggio LED - LED driving current	500 mA		
Assorbimento modulo LED - Absorption module LED	17.5 W		
Temperatura colore - Color temperature	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	1966 lm	1996 lm	2036 lm
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	F		
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h		

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso lampada - Light flux	590 lm	599 lm	611 lm
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	29 lm/W	30 lm/W	31 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>80	>80	>80
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95		
SDCM	3		
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 1		

Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	Vetro - Glass
Opzioni messa a fuoco - Focus options	Integrate - Integrated
Ottiche regolabili - Adjustable optics	20° - 35°

CONTOUR+ TRK

FORME REALIZZABILI TRAMITE SAGOMATORE - POSSIBLE SHAPES WITH CONTOUR

